


## Vehicle door

**Patent number:** EP0803389  
**Publication date:** 1997-10-29  
**Inventor:** HEIM GUNTHER (DE); SCHUETT STEPHAN (DE); SCHNEIDER WOLFGANG (DE); REITEMEYER RAINER (DE)  
**Applicant:** YMOS AG IND PRODUKTE (DE); BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (DE)  
**Classification:**  
- international: **B60J5/04; B60J5/04;** (IPC1-7): B60J5/04  
- european: B60J5/04  
**Application number:** EP19970106226 19970416  
**Priority number(s):** DE19961016788 19960426

**Also published as:**

EP0803389 (A3)  
DE19616788 (A1)  
EP0803389 (B1)

**Cited documents:**

EP0638451  
DE4430862  
GB2042386  
EP0476351  
EP0274985

**Report a data error here**

**Abstract of EP0803389**

The door's lower flange profile (4), which is made a light metal alloy, is an extruded, stamped or rolled section. This section is fastened on a lock mounting (2) and a hinge mounting (3) by mixed jointing compounds and or rivets. The lock and hinge mountings are parts manufactured by vacural casting, thixocasting or thixomoulding. The door side hinges (11) are integrated directly into the hinge mountings. The lock and or hinge mountings in areas has a wall thickness adapted to the different loading.

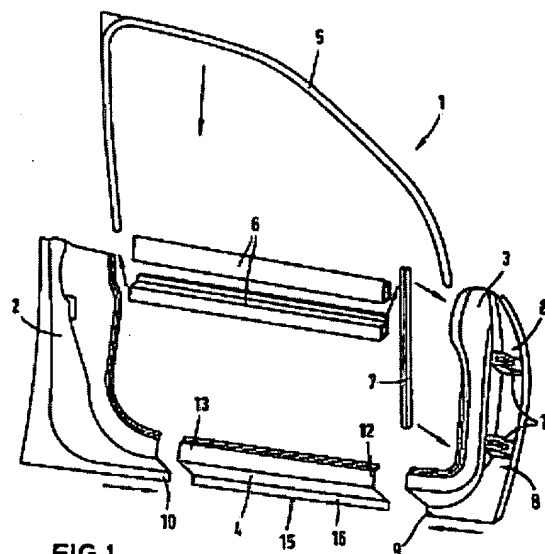


FIG.1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 0 803 389 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
01.07.1998 Patentblatt 1998/27

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **B60J 5/04**

(43) Veröffentlichungstag A2:  
29.10.1997 Patentblatt 1997/44

(21) Anmeldenummer: 97106226.0

(22) Anmeldetag: 16.04.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

(30) Priorität: 26.04.1996 DE 19616788

(71) Anmelder:

- YMOS AKTIENGESELLSCHAFT  
Industrieprodukte  
63179 Obertshausen (DE)
- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
80788 München (DE)

(72) Erfinder:

- Heim, Gunther  
63110 Rodgau (DE)

- Schütt, Stephan  
65428 Rüsselsheim (DE)
- Schneider, Wolfgang  
83362 Surberg (DE)
- Reitemeyer, Rainer  
85716 Unterschleißheim (DE)

(74) Vertreter:

Podszus, Burghart, Dipl.-Phys., Dipl.-Wirtsch.-  
Ing.  
Postfach 10 08 39  
53446 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE)

### (54) Fahrzeugtür

(57) Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugtür mit einer Außenwand, einer Innenwand und einem Türgerippe (1), welches sowohl einen Schloßträger (2) und einen Scharnierträger (3,30) als auch ein den Schloß- und den Scharnierträger unterseitig verbindendes Untergurtprofil (4) umfaßt, wobei Schloß- und Scharnierträger (2,3,30) jeweils aus einem Leichtmetall-Gußteil bestehen.

Um zu erreichen, daß die Fahrzeugtür kostengünstig herstellbar ist, ein geringes Gewicht aufweist und ein gutes Aufprallverhalten besitzt, schlägt die Erfindung vor, daß es sich bei dem Untergurtprofil (4) um ein Strangpreßprofil, ein Stanzprofil oder ein Rollprofil handelt, und daß das Untergurtprofil (4) an dem Schloßträger (2) und an dem Scharnierträger (3,30) mittels Durchsetzfugeverbindungen und/oder mit Hilfe von Nietverbindungen befestigt ist.

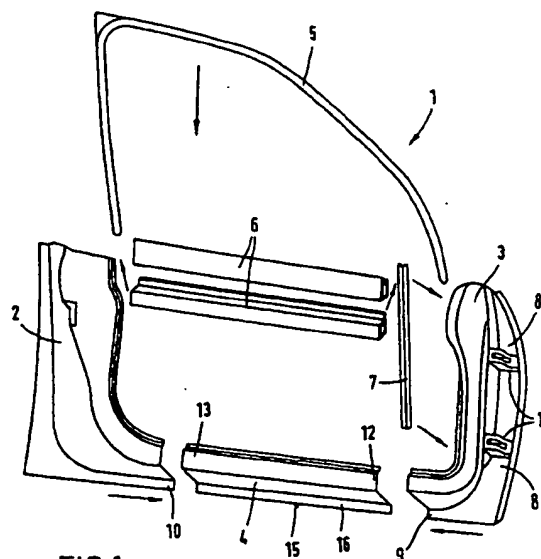


FIG.1

EP 0 803 389 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 97 10 6226

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
Y	EP 0 638 451 A (OPEL ) * Anspruch 1; Abbildungen 1-3 *	1	B60J5/04
X		5	
Y	DE 44 30 862 A (YMOS AG IND PRODUKTE) * Spalte 4, Zeile 30; Anspruch 44; Abbildung 5 *	1	
A	GB 2 042 386 A (ITT ) * Zusammenfassung *	2	
D,A	EP 0 476 351 A (SCHADE ET AL.)		
D,A	EP 0 274 985 A (SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM)		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			B60J
Recherchenort <b>BERLIN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>11.Mai 1998</b>	
		Prüfer <b>Ludwig, H.J.</b>	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03/82 (P04003)

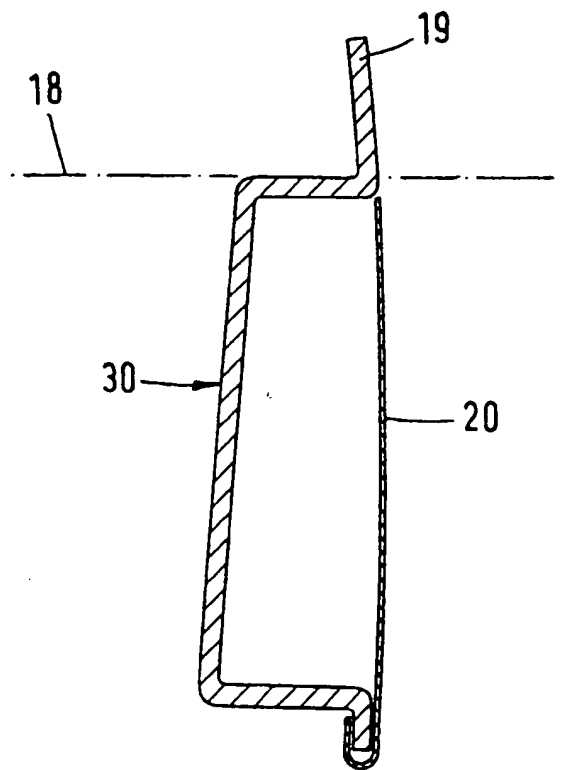


FIG.3

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**


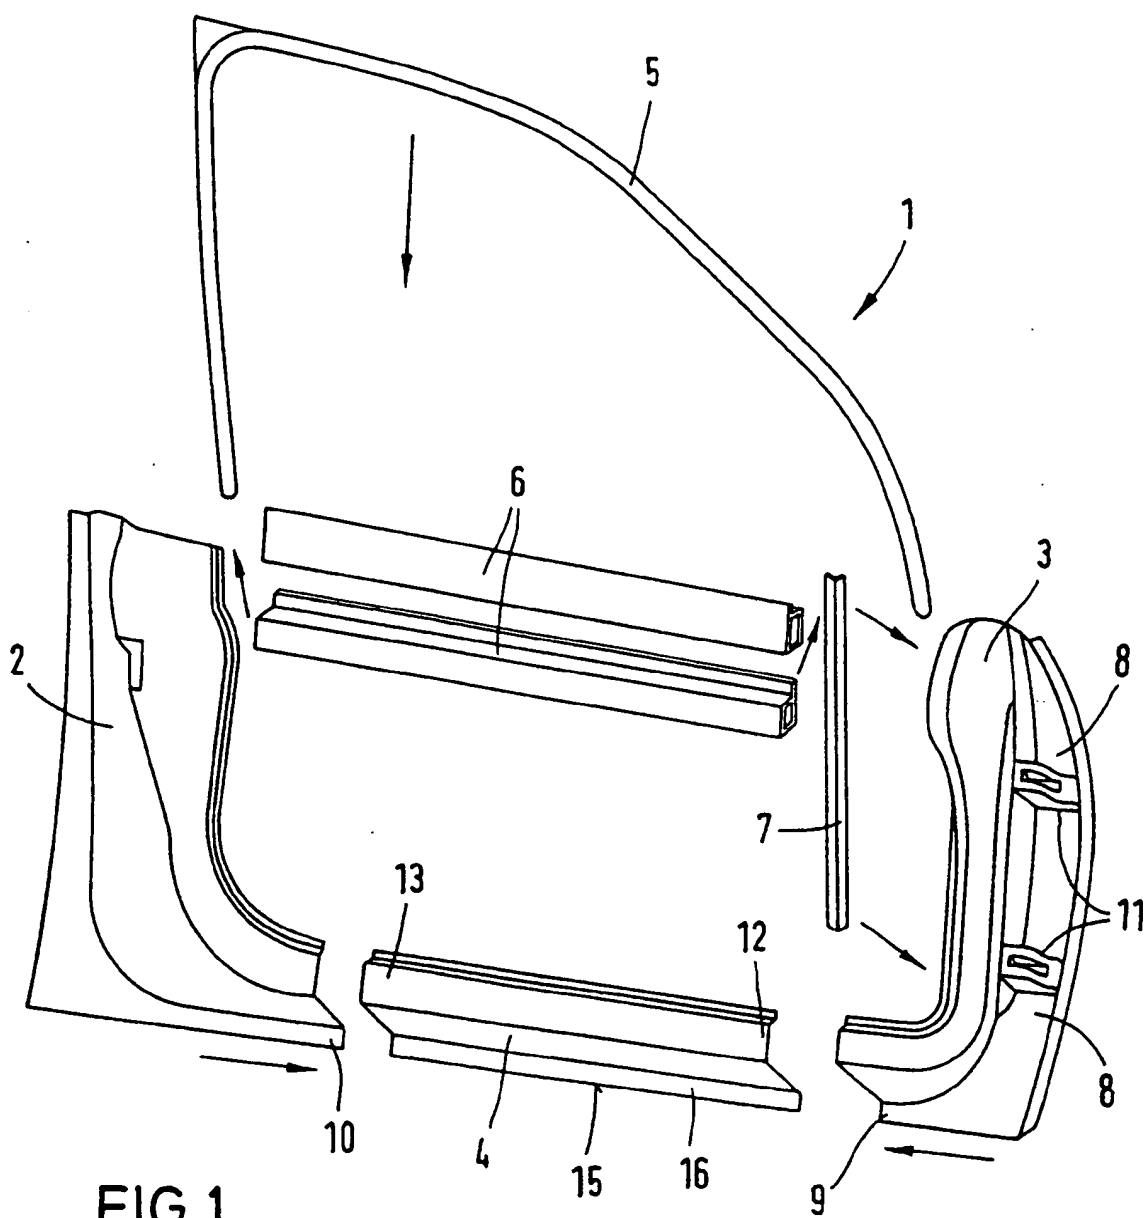


FIG.1



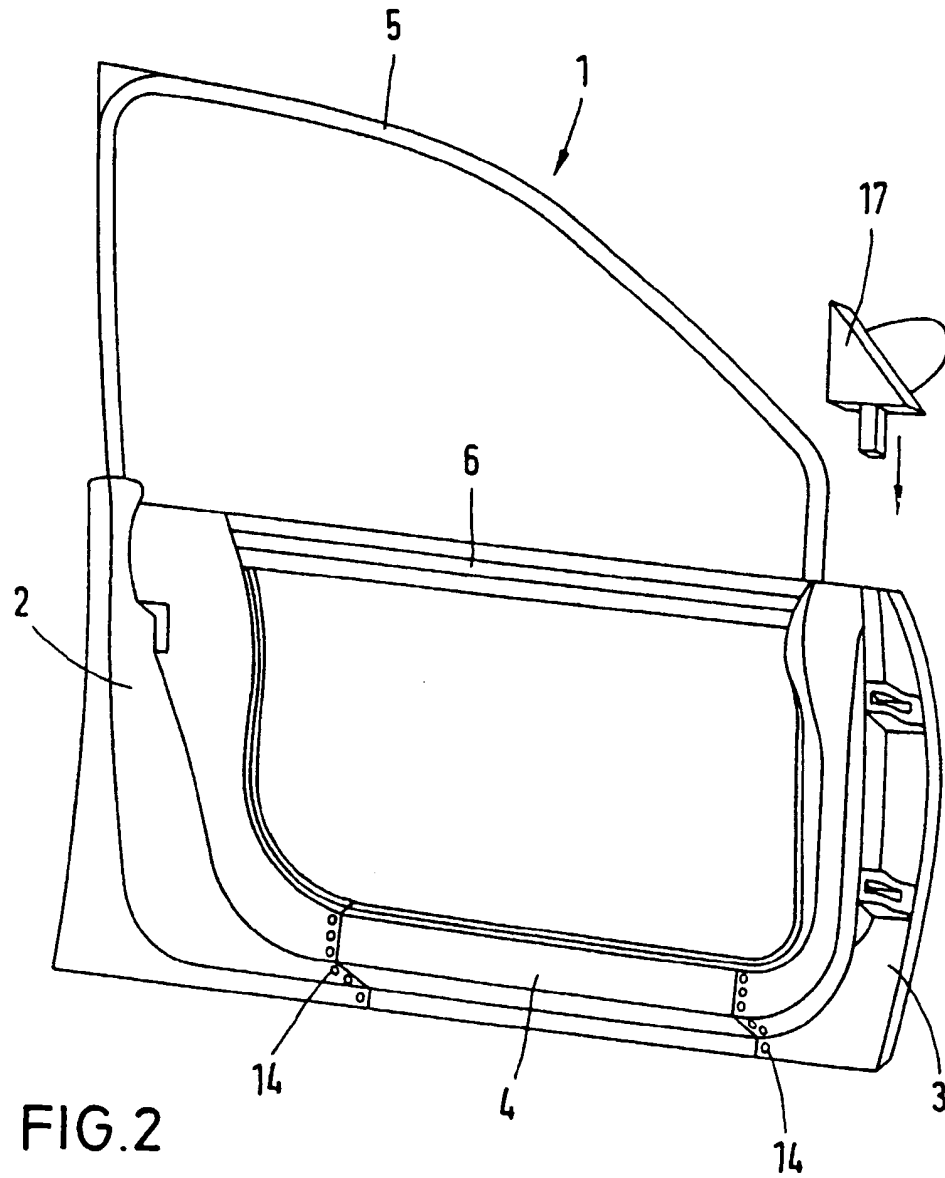

ergeben sich aus den folgenden anhand von Figuren erläuterten Ausführungsbeispielen. Es zeigen:

- Fig.1 die wesentlichen Teile eines erfindungsgemäßen Türgerippes vor dessen Zusammenbau, 5
- Fig.2 ein aus den in Fig.1 dargestellten Einzelteilen zusammengesetztes Türgerippe und
- Fig.3 den Querschnitt durch einen Scharnierträger eines weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung. 10

In den Fig.1 und 2 ist mit 1 ein Türgerippe bezeichnet, das sich im wesentlichen aus einem Schloßträger 2, einem Scharnierträger 3, einem Untergurtprofil 4 sowie einem Fensterrahmen 5 und einem Fensterschachtprofil 6 zusammensetzt. Wie Fig.1 entnehmbar, kann zusätzlich beispielsweise ein Fensterführungsprofil 7 zur Führung der nicht dargestellten Scheibe vorgesehen sein. 15

Bei dem Schloßträger 2 und dem Scharnierträger 3 handelt es sich um Aluminium-Druckgußteile, die vorzugsweise mit Hilfe des Vacuralgußverfahrens hergestellt werden, damit diese Teile eine entsprechende hohe Duktilität und Schweißbarkeit aufweisen. 20

Die Wandstärke der Druckgußteile 2, 3 wird derart dimensioniert, daß sie einen relativ großen Durchmesser in Bereichen aufweist, in denen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung der Tür hohe Kräfte auftreten können. Dieses ist beispielsweise bei dem Scharnierträger 3 in dem Bereich 8 der Scharnieranbindung der Fall. Hingegen sind die Druckgußteile 2, 3 in Bereichen 9, 10, in denen sich Bördelkanten zum Umbördeln der nicht dargestellten Außen- bzw. Innenwand befinden, wesentlich dünner ausgebildet. 25

Wie den Fig.1 und 2 entnehmbar, sind die türseitigen Scharniere 11 direkt in den Scharnierträger 3 integriert. 30

Bei dem Untergurtprofil 4 handelt es sich um ein Aluminium-Strangpreßprofil, welches auf seinen dem Schloßträger 2 und dem Scharnierträger 3 zugewandten Enden 12, 13 mit diesen Teilen mit Hilfe von Stanznieten 14 (Fig.2) verbunden ist. Auf seiner Unterseite 15 ist das Untergurtprofil 4 ebenfalls mit einer Bördelkante 16 versehen. 35

Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. So können die Träger 2, 3 und 4 zusätzlich in den Randbereichen, in denen sie vernietet sind, auch verklebt werden, um eine gute Abdichtung gegen Kondensationswasser zu gewährleisten. 40

Ferner kann beispielsweise bei der Herstellung des Scharnierträgers zusätzlich eine Ausnehmung für ein in Fig.2 mit 17 bezeichnetes Spiegeldreieck vorgesehen werden. 45

Besonders bewährt hat es sich, den Scharnierträger derart auszubilden, daß er zwar im Bereich unterhalb der Türbrüstung der inneren Türkontur folgt, im

Bereich oberhalb der Türbrüstung aber nach außen bricht und in einem vorgegebenen Bereich die Türaußenfläche darstellt. Dadurch lassen sich die Außenspiegel auf sehr einfache Weise direkt an der Türaußenseite anordnen. Außerdem weist eine derartige Anordnung aerodynamische Vorteile im Anbindungsbereich des Außenspiegels auf. Die Herstellung einer derartigen Scharnierträgerstruktur ist dadurch, daß es sich bei dem Scharnierträger um ein Gußteil handelt, auf einfache Weise möglich.

Ein entsprechendes Ausführungsbeispiel ist in Fig.3 wiedergegeben. Dabei ist der entsprechende Scharnierträger mit 30 bezeichnet. Unterhalb der gestrichelt angedeuteten Türbrüstung 18 folgt der Scharnierträger 30 -ähnlich wie bei dem in den Fig.1 und 2. dargestellten Ausführungsbeispiel- im wesentlichen der inneren Türkontur. Im Bereich oberhalb der Türbrüstung 18 ist der Scharnierträger 30 hingegen nach außen gebrochen und bildet hier in einem vorgebbaren Bereich 19 einen Teil der Türaußenfläche. Mit 20 ist in Fig.3 das Außenhautblech der entsprechenden Tür bezeichnet.

#### Bezugszeichenliste

1	Türgerippe
2	Schloßträger, Druckgußteil
3	Scharnierträger, Druckgußteil.
30	Scharnierträger
4	Untergurtprofil
5	Fensterrahmen
6	Fensterschachtprofil
7	Fensterführungsprofil
8	Bereich der Scharnieranbindung
9,10	Bördelkanten
11	türseitiges Scharnier
12,13	Enden des Untergurtprofils
14	Stanznieten
15	Unterseite
16	Bördelkante
17	Spiegeldreieck
18	Türbrüstung
19	Bereich
20	Außenhautblech

#### Patentansprüche

1. Fahrzeugtür mit einer Außenwand, einer Innenwand und einem Türgerippe (1), welches sowohl einen Schloßträger (2) und einen Scharnierträger (3,30) als auch ein den Schloß- und den Scharnierträger unterseitig verbindendes Untergurtprofil (4) umfaßt, wobei Schloß- und Scharnierträger (2,3,30) jeweils aus einem Leichtmetall-Gußteil bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Untergurtprofil (4) um ein Strangpreßprofil, ein Stanzprofil oder ein Rollprofil handelt, und daß das Untergurtprofil (4) an dem Schloßträger (2) und an dem Scharnierträger (3,30) mittels Durchsetzf- 50

geverbindungen und/oder mit Hilfe von Nietverbindungen befestigt ist.


2. Fahrzeugtür nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß es sich bei dem Schloß- und dem Scharnierträger (2,3,30) um mittels Vacuralguß, Thixocasting oder Thixomoulding hergestellte Teile handelt. 5
3. Fahrzeugtür nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß es sich bei den Nieten (14) der Nietverbindung um Stanznieten handelt. 10
4. Fahrzeugtür nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die türseitigen Scharniere (11) direkt in den Scharnierträger (3,30) integriert sind. 15
5. Fahrzeugtür nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Untergurtprofil (4) aus einer Leichtmetalllegierung besteht. 20
6. Fahrzeugtür nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Schloßträger (2) und/oder der Scharnierträger (3,30) jeweils in Bereichen unterschiedlicher Belastung eine an die jeweilige Belastung angepaßte Wandstärke aufweist. 25
7. Fahrzeugtür nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Scharnierträger (30) im Bereich unterhalb der Türbrüstung 18 der inneren Kontur der entsprechenden Fahrzeugtür folgt und im Bereich (19) oberhalb der Türbrüstung (18) nach außen bricht und die 30  
Türaußenfläche darstellt. 35

40

45

50

55



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 803 389 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
29.10.1997 Patentblatt 1997/44

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: B60J 5/04

(21) Anmeldenummer: 97106226.0

(22) Anmeldetag: 16.04.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT

(30) Priorität: 26.04.1996 DE 19616788

(71) Anmelder:  
• YMOS AKTIENGESSELLSCHAFT  
Industrieprodukte  
63179 Obertshausen (DE)  
• Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
80788 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Heim, Gunther  
63110 Rodgau (DE)  
• Schütt, Stephan  
65428 Rüsselsheim (DE)  
• Schneider, Wolfgang  
83362 Surberg (DE)  
• Reitemeyer, Rainer  
85716 Unterschleißheim (DE)

(74) Vertreter: Podszus, Burghart, Dipl.-Phys., Dipl.-  
Wirtsch.-Ing.  
Postfach 10 08 39  
53446 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE)

(54) **Fahrzeuggestür**

(57) Die Erfindung betrifft eine Fahrzeuggestür mit einer Außenwand, einer Innenwand und einem Türgerippe (1), welches sowohl einen Schloßträger (2) und einen Scharnierträger (3,30) als auch ein den Schloß- und den Scharnierträger unterseitig verbindendes Untergurtprofil (4) umfaßt, wobei Schloß- und Scharnierträger (2,3,30) jeweils aus einem Leichtmetall-Gußteil bestehen.

Um zu erreichen, daß die Fahrzeuggestür kostengünstig herstellbar ist, ein geringes Gewicht aufweist und ein gutes Aufprallverhalten besitzt, schlägt die Erfindung vor, daß es sich bei dem Untergurtprofil (4) um ein Strangpreßprofil, ein Stanzprofil oder ein Rollprofil handelt, und daß das Untergurtprofil (4) an dem Schloßträger (2) und an dem Scharnierträger (3,30) mittels Durchsetzfugeverbindungen und/oder mit Hilfe von Nietverbindungen befestigt ist.

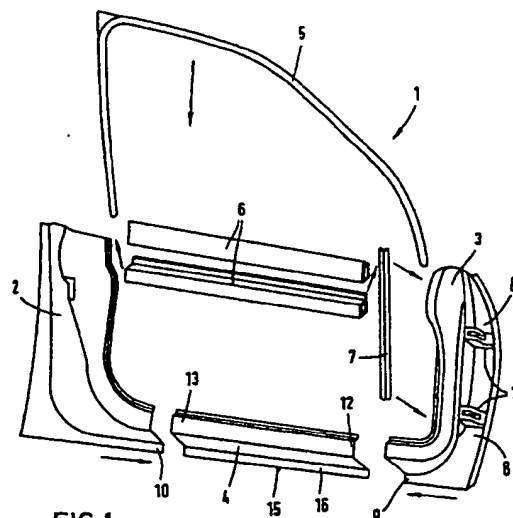


FIG.1

from N6B-123.A

EP 0 803 389 A2

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugtür mit einer Außenwand, einer Innenwand und einem Türgerippe gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Aus der EP 0 274 985 B1 ist eine Fahrzeugtür bekannt, bei welcher das zwischen der Außenwand und der Innenwand angeordnete Türgerippe im wesentlichen aus einem einteiligen Gußteil besteht, welches sowohl den Schloß- und den Scharnierträger als auch ein die beiden Träger miteinander verbindendes Untergurtprofil umfaßt. Zwischen Schloß- und Scharnierträger ist ferner mindestens eine Querstrebe angeordnet, die aus einem Strangpreßprofil besteht, und die sowohl eine Versteifung des Türgerippes bewirkt als auch zur Aufnahme von Türteilen dienen kann. Diese Querstrebe soll von dem Untergurtprofil einen vorgegebenen Abstand besitzen und befindet sich in dem in Fig.1 der EP 0 274 985 B1 dargestellten Ausführungsbeispiel etwa im unteren Drittel der Fahrzeugtür.

Nachteilig ist bei diesen bekannten Fahrzeugtüren unter anderem, daß sie nur sehr kostenintensiv herstellbar sind. Einerseits muß ein relativ großes Formteil gegossen werden, welches in der Regel nur für einen ganz bestimmten Fahrzeugtyp verwendbar ist. Andererseits müssen zur Versteifung des Türgerippes zusätzliche Querstreben hergestellt werden, die gleichzeitig das Aufprallverhalten der Fahrzeugtür verbessern sollen. Denn es hat sich gezeigt, daß ein als Gußteil ausgebildetes Untergurtprofil bei höheren Beanspruchungen (seitlicher Aufprall) relativ schnell bricht, weil einerseits die Bruchdehnung von Druckgußteilen gering ist und andererseits bei einem seitlichen Aufprall die Belastung im Bereich des Untergurtprofils besonders hoch ist.

Aus der EP 0 476 351 B1 ist ferner eine Fahrzeugtür in Stahl-Blechbauweise bekannt, bei der an einem relativ steifen Türinnenblech ein entsprechender aus separatem Schloß- und Scharnierträger bestehender Aggregateträger angeschweißt ist. Die beiden Träger Teile werden oberseitig durch eine profilierte stabförmige Fensterschachtverstärkung miteinander verbunden.

Nachteilig bei einem derartigen Türaufbau ist sowohl das hohe Gewicht der Tür aufgrund der verwendeten Stahlbleche als auch die relativ aufwendige Herstellung derartiger Türen.

Ausgehend von der EP 0 274 985 B1 liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Fahrzeugtür anzugeben, die kostengünstig herstellbar ist, ein geringes Gewicht aufweist und ein gutes Aufprallverhalten besitzt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gelöst. Weitere besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren die Unteransprüche.

Die Erfindung beruht im wesentlichen auf dem Gedanken, Schloß- und Scharnierträger sowie das

Untergurtprofil zunächst als separate Bauteile herzustellen und dann zu einem rahmenförmigen selbsttragenden Türgerippe miteinander zu verbinden, an welchem die Innen- und die Außenwand befestigbar ist. Dabei handelt es sich bei dem Schloß- und dem Scharnierträger jeweils um ein Leichtmetall-Druckgußteil und bei dem Untergurtprofil um ein Strangpreß-, Stanz- oder Rollprofilteil.

Durch die Verwendung von Druckgußteilen ist es möglich, sowohl in den Schloß- als auch in den Scharnierträger eine Vielzahl von Funktionsteilen zu integrieren. So kann beispielsweise die Druckgußform derart ausgestaltet sein, daß der Scharnierträger bereits türseitige Scharniere und/oder eine Aufnahme für das Spiegeldreieck besitzt. Der Schloßträger kann bereits mit einer integrierten Schloßplatte hergestellt werden. Beide Teile können mit integrierten Befestigungsdomen für Schrauben oder Clipse etc. sowie mit Versteifungsrippen gegossen werden.

Die separate Herstellung der beiden Druckgußteile ist aufgrund der geringen Abmessungen verfahrenstechnisch einfach und erlaubt die Verwendung dieser Teile zum Aufbau unterschiedlicher Türgerippe, etwa für Fahrzeugtüren unterschiedlicher Varianten eines Fahrzeugmodells.

Schließlich ist es auf einfache Weise möglich, die Wandstärke des jeweiligen Druckgußteiles ortsabhängig zu variieren, so daß sie an die erforderliche Belastbarkeit in den einzelnen Teilbereichen des Druckgußteiles angepaßt werden kann.

Um zu erreichen, daß der Schloß- und/oder der Scharnierträger eine ausreichend hohe Duktilität und Schweißbarkeit besitzt, werden diese Träger vorzugsweise nach dem Vacuallguß-, Thixocasting- oder Thixomoulding-Verfahren hergestellt.

Durch die Ausgestaltung des Untergurtprofils als Strangpreßteil bzw. als Stanzprofil oder Rollprofil ist eine ausreichende Bruchdehnung bei einem Seitenaufprall gewährleistet.

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn der Schloß- und der Scharnierträger mit dem Untergurtprofil mit Hilfe von Durchsetzfugeverbindungen und/oder mit Hilfe von Stanznieten verbunden werden. Selbst bei hohen seitlichen Aufprallkräften auf die Fahrzeugtür ist in diesem Fall eine sichere Verbindung zwischen den einzelnen Trägern gewährleistet.

Demgegenüber haben sich beim Verbinden des Schloß- und des Scharnierträgers mit dem Untergurtprofil durch Verschweißen in der Praxis Probleme ergeben, weil es durch die starke lokale Erwärmung (Wärmeeinflußzonen) in den Materialien zu Spannungen kommt, die bei einem Aufprall zum Brechen der Schweißverbindungen führen können.

Damit das Türgerippe ein möglichst geringes Gewicht aufweist, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, sowohl die Druckgußteile als auch das Strangpreßteil aus einer Aluminium- und/oder Magnesiumlegierung herzustellen.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung